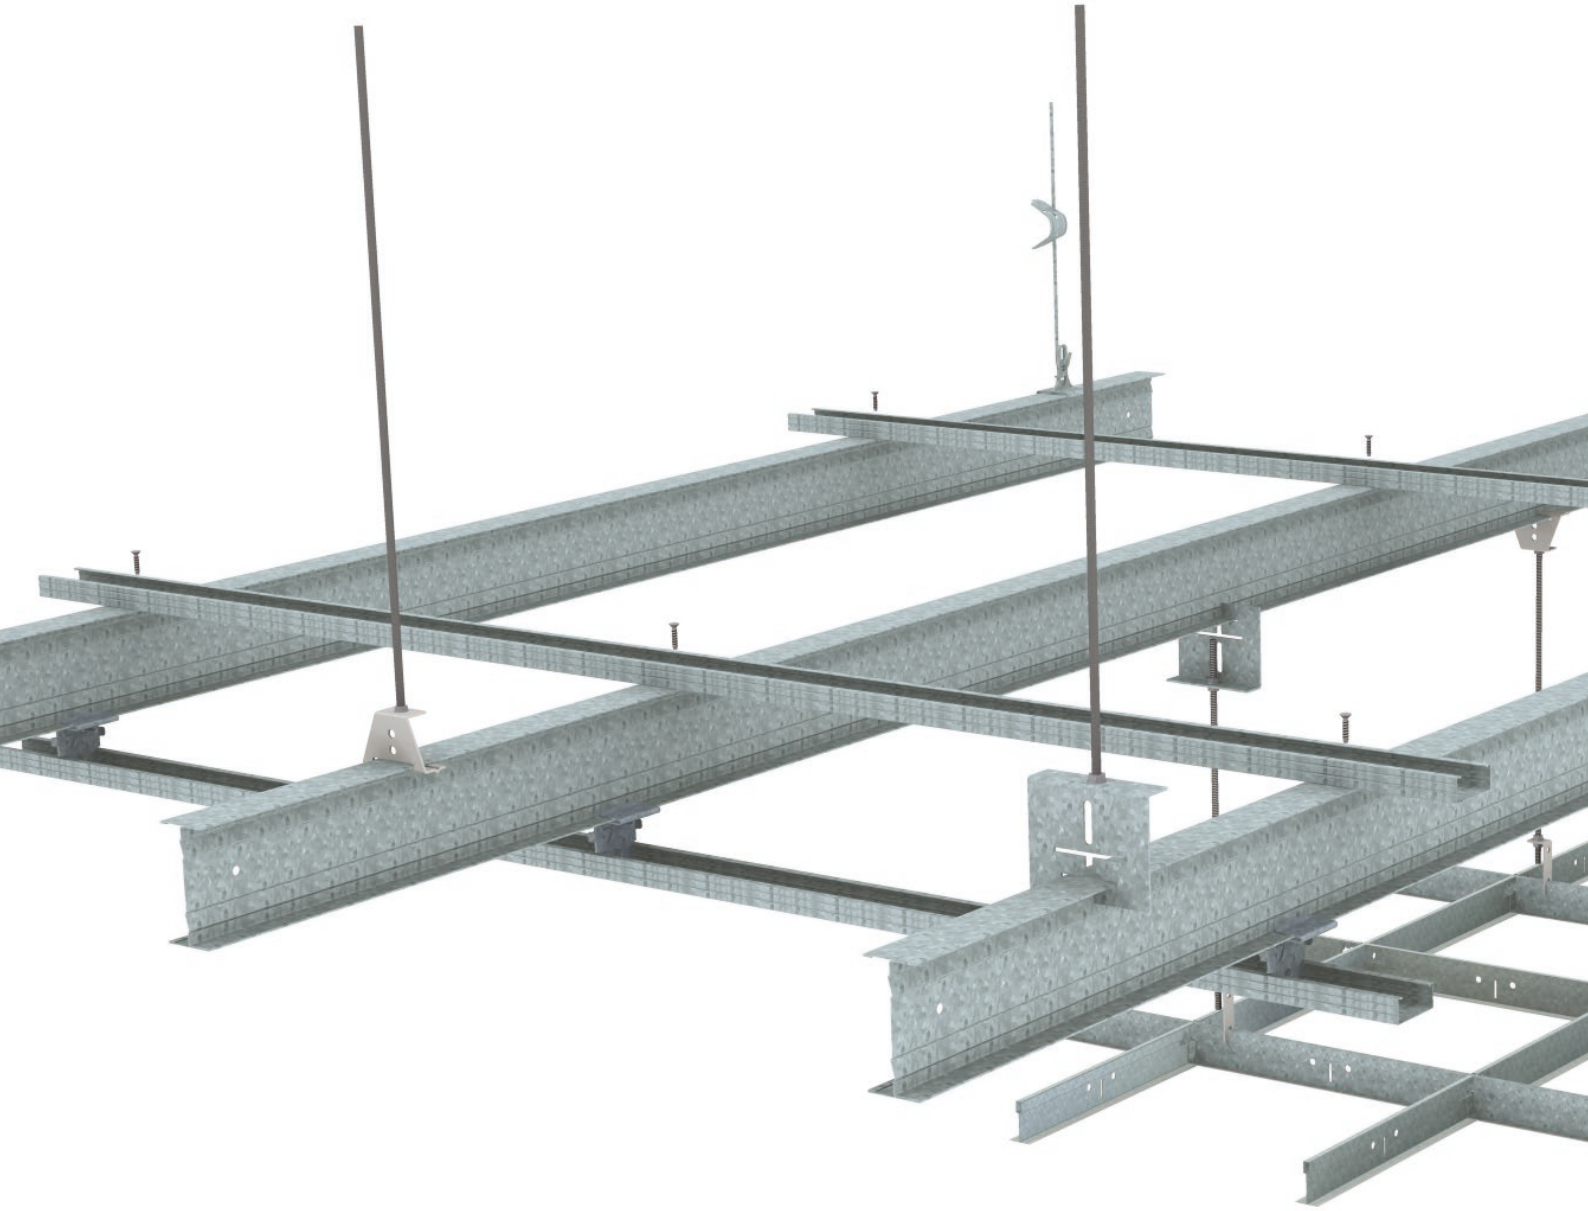
Rockfon

DATABLAD

# Chicago Metallic Primaire Structuur I-Profielen

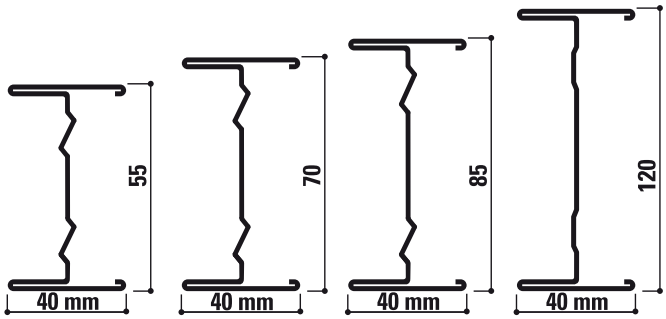


Sounds Beautiful

# Chicago Metallic Primaire Structuur I-Profielen

- 40 mm brede I-vormige profielen voor primaire constructies.
- Speciaal ontworpen toebehoren zorgen voor een snelle en veilige montage.
- Afhankelijk van het totale plafondgewicht en benodigde overspanningen zijn hoogtes van 55 tot 120 mm verkrijgbaar.
- Primaire constructies die onregelmatige ophangomstandigheden oplossen.

## Dwarsdoorsnede




## Assortiment

| Artikelcode | | Omschrijving | Hoogte (mm) | Lengte (mm) | Kleur | St. per verpak-king | lm per verpak-king | Kg. per verpak-king | kartons per pallet | Kg per pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hoofdprofiel** | | | | | | | | | | |
| I40x55 HD |  | Primair I-profiel 55 mm | 55 | 5000 | | 5 | 25 | 23,2 | 40 | 929 |
| I40x70 HD |  | Primair I-profiel 70 mm | 70 | 5000 | | 5 | 25 | 25,1 | 40 | 1005 |
| I40x85 HD |  | Primair I-profiel 85 mm | 85 | 5000 | | 4 | 20 | 21,6 | 40 | 865 |
| I40x120 |  | Primair I-profiel 120 mm | 120 | 6500 | | 1 | 6,5 | 15,1 | 50 | 15 |
| T24 MR HOOK |  | Hoofdprofiel T24 haak | 38 | 3600 | Color-all, 04, 534, 57, 16, 14, 88, 11, 54, 001, 901 | 25 | 90 | 32 | 50 | 1602 |
| T24 MR CL&HK |  | Hoofdprofiel T24 klik / haak | 38 | 3600 | Color-all, 04, 534, 57, 16, 14, 88, 11, 54, 001, 901 | 15 | 54 | 19,5 | 70 | 1363 |
| **Toebehoren** | | | | | | | | | | |
| I40x55 LC |  | Lengtekoppeling voor primair I-profiel 55 mm | | 150 | | 50 | | 3,3 | | |
| I40x70 LC |  | Lengtekoppeling voor primair I-profiel 70 mm | | 150 | | 50 | | 3,6 | | |
| I40x85 LC |  | Lengtekoppeling voor primair I-profiel 85 mm | | 150 | | 50 | | 4,2 | | |

*Profiel T24 wordt bovenop gebruikt als stabilisator. Maximaal tussen twee profielen: 2m*
*Houd er rekening mee dat niet alle kleuren voor elk product beschikbaar zijn. Wij raden aan de assortimentstabel te raadplegen om te zien welke kleuren beschikbaar zijn voor elk product. Mocht je meer hulp nodig hebben of zoek je een kleur op maat, neem dan gerust contact op met Rockfon.*



| Artikelcode | | Omschrijving | Hoogte (mm) | Lengte (mm) | Kleur | St. per verpak-king | lm per verpak-king | Kg. per verpak-king | kartons per pallet | Kg per pallet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I40x120 LC |  | Lengtekoppeling voor primair I-profiel 120 mm | | 250 | | 25 | | 6,7 | | |
| I40x55 WC |  | Muurbevestiging voor primair I-profiel 55 mm | | 100 | | 50 | | 8,3 | | |
| I40x70 WC |  | Muurbevestiging voor primair I-profiel 70 mm | | 100 | | 50 | | 10,3 | | |
| I40x85 WC |  | Muurbevestiging voor primair I-profiel 85 mm | | 100 | | 50 | | 11,8 | | |
| I40x120 WC |  | Muurbevestiging voor primair I-profiel 120 mm | | | | 25 | | 6 | | |
| HC I M6 1 |  | Ophangschuifstuk voor primair I-profiel 55, 70, en 85mm | | | | 50 | | 5,1 | | |
| HC I M6 2 |  | Ophangschuifstuk voor primair I-profiel 100 en 120 mm | | | | 50 | | 7,1 | | |
| I40x55 HC |  | Ophangbeugel voor primair I-profiel 55 mm | | | | 250 | | 4,3 | | |
| I40x70 HC |  | Ophangbeugel voor primair I-profiel 70 mm | | | | 250 | | 4,7 | | |
| I40X85 HC |  | Ophangbeugel voor primair I-profiel 85 mm | | | | 100 | | 6,2 | 80 | |
| FC I T/EYE |  | Ophangklem voor I55, I70, I85, I100 en I120 | | | | 100 | | 5,9 | | |
| DLW Z&T |  | Verbindingsklem voor Z-profielen met 38 mm hoge T-profielen | | | | 500 | | 3,9 | | |

*Profiel T24 wordt bovenop gebruikt als stabilisator. Maximaal tussen twee profielen: 2m*
*Houd er rekening mee dat niet alle kleuren voor elk product beschikbaar zijn. Wij raden aan de assortimentstabel te raadplegen om te zien welke kleuren beschikbaar zijn voor elk product. Mocht je meer hulp nodig hebben of zoek je een kleur op maat, neem dan gerust contact op met Rockfon.*


# Accessoires - bovenste ophanging

| Artikelcode | | I-Profiel | Draagkracht |
|---|---|---|---|
| HC I M6 1 |  | I40x55, I40x70, I40x85 | 60 kg |
| HC I M6 2 |  | I40x120 | 160 kg |
| I40x55 HC |  | I40x55 | 30 kg |
| I40x70 HC |  | I40x70 | 35 kg |
| I40X85 HC |  | I40x85 | 35 kg |

# Accessoires - onderste ophanging






| Artikelcode | | I-Profiel | Draagkracht |
|---|---|---|---|
| HC I M6 1 |  | I40x55, I40x70, I40x85, I40x120 | 60 kg |
| FC I T/EYE |  | I40x55, I40x70, I40x85, I40x120 | 40 kg |

# Muurbevestiging

| Artikelcode | | I-Profiel | Draagkracht |
|---|---|---|---|
| I40x55 WC |  | I40x55 | 30 kg(1) |
| | | | 60 kg(2) |
| I40x70 WC |  | I40x70 | 35 kg(1) |
| | | | 60 kg(2) |
| I40x85 WC |  | I40x85 | 35 kg(1) |
| | | | 60 kg(2) |
| I40x120 WC |  | I40x120 | |
| | | | 160 kg(2) |

*(1) met 1 muurbevestiging, bevestigd aan profiel met 3 schroeven*
*(2) met 2 muurbevestigingen, bevestigd aan profiel met 3 M6 bouten en moeren*

# Plaats van sleuven en ophanggaten


| Artikelcode | Omschrijving | Hoogte (mm) | Lengte (mm) | Slots | Afstand tussen de ophangpunten (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| I40x55 HD | Primair I-profiel 55 mm | 55 | 5000 | 0 |  5000 |
| I40x70 HD | Primair I-profiel 70 mm | 70 | 5000 | 0 |  5000 |
| I40x85 HD | Primair I-profiel 85 mm | 85 | 5000 | 0 |  5000 |
| I40x120 | Primair I-profiel 120 mm | 120 | 6500 | 0 |  6500 |
| T24 MR HOOK | Hoofdprofiel T24 haak | 38 | 3600 | 24 |  75 / 150 / 22 x 150 / 75 |
| T24 MR CL&HK | Hoofdprofiel T24 klik / haak | 38 | 3600 | 36 |  50 / 100 / 34 x 100 / 50 |

*Profielen I55, I70 & I85 zijn op aanvraag in speciale lengten verkrijgbaar.*

# Prestaties


## Draagkracht

*De installateur dient te controleren of de toelaatbare belasting per ophangpunt niet wordt overschreden.*

| max. overspanning (mm) - max. doorbuiging = L/300 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Max. afstand tussen de ophangpunten in mm | | | | | | | | | | | |
| | | Plafond in kg/m² | | | | | | | | | | | |
| | As/as afstand | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 30 |
| I-profiel 55 mm<br>Materiaaldikte 0,7 mm<br> | 600 | 5000 | 5000 | 5000 | 4700 | 4500 | 4300 | **4100** | **4000** | **3700** | **3500** | **3400** | **3100** | **2700** |
| | 700 | 5000 | 5000 | 4700 | 4500 | 4200 | **4100** | **3900** | **3800** | **3500** | **3400** | **3200** | **3000** | **2500** |
| | 800 | 5000 | 4900 | 4500 | 4300 | **4100** | **3900** | **3700** | **3600** | **3400** | **3200** | **3100** | **2800** | **2200** |
| | 900 | 5000 | 4700 | 4400 | **4100** | **3900** | **3700** | **3600** | **3500** | **3200** | **3100** | **2900** | **2700** | **2000** |
| | 1000 | 5000 | 4500 | **4200** | **4000** | **3800** | **3600** | **3500** | **3300** | **3100** | **3000** | **2800** | **2600** | **1800** |
| | 1100 | 4800 | 4400 | **4100** | **3800** | **3600** | **3500** | **3300** | **3200** | **3000** | **2900** | **2800** | **2400** | **1700** |
| | 1200 | 4700 | **4300** | **4000** | **3700** | **3500** | **3400** | **3200** | **3100** | **2900** | **2800** | **2700** | **2200** | **1500** |
| | 1300 | 4600 | **4200** | **3900** | **3600** | **3400** | **3300** | **3200** | **3000** | **2900** | **2700** | **2500** | **2100** | **1400** |
| | 1400 | 4500 | **4100** | **3800** | **3500** | **3400** | **3200** | **3100** | **3000** | **2800** | **2700** | **2400** | **1900** | **1300** |
| | 1500 | **4400** | **4000** | **3700** | **3500** | **3300** | **3100** | **3000** | **2900** | **2700** | **2500** | **2200** | **1800** | **1200** |
| | 2000 | **4000** | **3600** | **3300** | **3100** | **3000** | **2800** | **2700** | **2600** | **2200** | **1900** | **1700** | **1400** | **900** |


*Bovenste ophanger = I40x55 HC / Muurbevestiging = 1x I40X55 WC*
**Bovenste ophanger = HC I M6 1 / Muurbevestiging= 2x I40x55 WC**

*De installateur dient te controleren of de toelaatbare belasting per ophangpunt niet wordt overschreden.*

| max. overspanning (mm) - max. doorbuiging = L/300 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Max. afstand tussen de ophangpunten in mm | | | | | | | | | | | |
| | | Plafond in kg/m² | | | | | | | | | | | |
| | As/as afstand | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 30 |
| I-profiel 70 mm<br>Materiaaldikte 0,7 mm<br> | 600 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | **4900** | **4700** | **4500** | **4200** | **4000** | **3700** | **2900** |
| | 700 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | **5000** | **4800** | **4700** | **4500** | **4200** | **4000** | **3800** | **3600** | **2500** |
| | 800 | 5000 | 5000 | 5000 | **5000** | **4800** | **4600** | **4500** | **4300** | **4000** | **3800** | **3700** | **3200** | **2200** |
| | 900 | 5000 | 5000 | 5000 | **4900** | **4700** | **4500** | **4300** | **4100** | **3900** | **3700** | **3500** | **2900** | **2000** |
| | 1000 | 5000 | 5000 | **5000** | **4700** | **4500** | **4300** | **4100** | **4000** | **3700** | **3600** | **3200** | **2600** | **1800** |
| | 1100 | 5000 | 5000 | **4900** | **4600** | **4400** | **4200** | **4000** | **3900** | **3600** | **3300** | **3000** | **2400** | **1600** |
| | 1200 | 5000 | **5000** | **4700** | **4500** | **4200** | **4000** | **3900** | **3700** | **3500** | **3100** | **2700** | **2200** | **1500** |
| | 1300 | 5000 | **5000** | **4600** | **4300** | **4100** | **3900** | **3800** | **3600** | **3300** | **2900** | **2500** | **2000** | **1400** |
| | 1400 | 5000 | **4800** | **4500** | **4200** | **4000** | **3800** | **3700** | **3600** | **3100** | **2700** | **2400** | **1900** | **1300** |
| | 1500 | 5000 | **4700** | **4400** | **4100** | **3900** | **3700** | **3600** | **3400** | **2900** | **2500** | **2200** | **1800** | **1200** |
| | 2000 | **4700** | **4300** | **4000** | **3700** | **3600** | **3200** | **2800** | **2600** | **2200** | **1900** | **1700** | **1400** | **900** |


*Bovenste ophanger = I40x70 HC / Muurbevestiging= 1x I40X70 WC*
**Bovenste ophanger = HC I M6 1 / Muurbevestiging= 2x I40x70 WC**

*De installateur dient te controleren of de toelaatbare belasting per ophangpunt niet wordt overschreden.*

| max. overspanning (mm) - max. doorbuiging = L/300 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Max. afstand tussen de ophangpunten in mm | | | | | | | | | | | | |
| | | Plafond in kg/m² | | | | | | | | | | | | |
| | As/as afstand | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 30 |
| I-profiel 85 mm<br>Materiaaldikte 0,7 mm<br> | 600 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | **5000** | **5000** | **5000** | **5000** | **4900** | **4700** | **4100** | **2900** |
| | 700 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | **5000** | **5000** | **5000** | **5000** | **4900** | **4600** | **4400** | **3600** | **2500** |
| | 800 | 5000 | 5000 | 5000 | **5000** | **5000** | **5000** | **5000** | **5000** | **4700** | **4400** | **3900** | **3200** | **2200** |
| | 900 | 5000 | 5000 | 5000 | **5000** | **5000** | **5000** | **5000** | **4800** | **4500** | **4000** | **3500** | **2900** | **2000** |
| | 1000 | 5000 | 5000 | **5000** | **5000** | **5000** | **5000** | **4800** | **4600** | **4100** | **3600** | **3200** | **2600** | **1800** |
| | 1100 | 5000 | 5000 | **5000** | **5000** | **5000** | **4800** | **4600** | **4400** | **3800** | **3300** | **2900** | **2400** | **1600** |
| | 1200 | 5000 | **5000** | **5000** | **5000** | **4900** | **4700** | **4400** | **4100** | **3500** | **3100** | **2700** | **2200** | **1500** |
| | 1300 | 5000 | **5000** | **5000** | **5000** | **4800** | **4600** | **4100** | **3800** | **3300** | **2800** | **2500** | **2000** | **1400** |
| | 1400 | 5000 | **5000** | **5000** | **4900** | **4600** | **4300** | **3900** | **3600** | **3000** | **2600** | **2300** | **1900** | **1300** |
| | 1500 | **5000** | **5000** | **5000** | **4800** | **4500** | **4000** | **3700** | **3400** | **2900** | **2500** | **2200** | **1800** | **1200** |
| | 2000 | **5000** | **5000** | **4600** | **4000** | **3500** | **3100** | **2800** | **2600** | **2200** | **1900** | **1700** | **1300** | **900** |

*Bovenste ophanger = I40x85 HC / Muurbevestiging= 1x I40X85 WC*
**Bovenste ophanger = HC I M6 1 / Muurbevestiging= 2x I40x85 WC**

*De installateur dient te controleren of de toelaatbare belasting per ophangpunt niet wordt overschreden.*

| max. overspanning (mm) - max. doorbuiging = L/300 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Max. afstand tussen de ophangpunten in mm | | | | | | | | | | | | |
| | | Plafond in kg/m² | | | | | | | | | | | | |
| | As/as afstand | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 30 |
| I-profiel 120 mm<br> | 600 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 5900 |
| | 700 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 5600 |
| | 800 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6200 | 5400 |
| | 900 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6400 | 5900 | 5000 |
| | 1000 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6200 | 5700 | 4500 |
| | 1100 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6200 | 6000 | 5500 | 4200 |
| | 1200 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6400 | 6100 | 5800 | 5400 | 3900 |
| | 1300 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6200 | 5900 | 5600 | 5100 | 3600 |
| | 1400 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6100 | 5800 | 5500 | 4800 | 3300 |
| | 1500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6000 | 5900 | 5600 | 5400 | 4500 | 3100 |
| | 2000 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6200 | 5900 | 5700 | 5400 | 4800 | 4200 | 3500 | 2400 |

*Bovenste ophanger = HC I M6 2 / Muurbevestiging= 2x I40x120 WC*

**Brandreactie**
A1

**Corrosiebescherming**
B

**Milieu**
Volledig recycleerbaar

# Prestatiecriteria van Chicago Metallic ophangsystemen en toebehoren

### Brandreactie

Brandreactie wordt geclassificeerd in overeenstemming met EN 13501-1. Chicago Metallic stalen ophangsystemen en toebehoren zijn onbrandbaar.

### Brandweerstand

Een assortiment Chicago Metallic ophangsystemen is getest in combinatie met Rockfon plafondpanelen en geclassificeerd volgens de Europese norm EN 13501-2 en/of nationale normen.

### Kleuren

Chicago Metallic ophangsystemen zijn verkrijgbaar in diverse kleuren gebaseerd op RAL en NCS-kleursystemen en worden gemeten in overeenstemming met ISO 7724-2 en ISO 7724-3 standaarden. De werkelijke kleuren kunnen licht afwijken van de dichtstbijzijnde RAL en NCS-referenties. Chicago Metallic ophangsystemen zijn beschikbaar diverse afwerkingen, van mat tot hoogglans, met een gemiddelde van respectievelijk <5, 15 en 50 glanseenheden gemeten onder een hoek van 60°. De matte afwerking wordt gemeten onder een hoek van 85°. Bekijk de kleurlegenda voor hun gemiddelde waardes. De glansgraad wordt gemeten volgens de EN13523 deel 2.

### Corrosiebescherming

Chicago Metallic producten worden geproduceerd uit thermisch verzinkt staal volgens het Sendzimir proces en stemmen overeen met de corrossieklasses zoals in de productstandaard EN 13964 (A, B, C, D). Standaard systemen die zich in klasse B bevinden zijn beschermd door 100 g/m² zink gelijk verdeeld over beide zijdes. De corrosiebeschermende (ECR) systemen en toebehoren die zich in klasse D bevinden hebben een laag van 275 g/m² zink gelijk verdeeld over beide zijdes met daarbovenop een additionele laklaag van 20 micron per zijde.

### Draagkracht

Het draagvermogen (max. kg/m² gewicht dat op een ophangsysteem mag wegen zonder dat de toelaatbare doorbuiging van de individuele componenten wordt overschreden) is getest volgens de EN 13964 standaard. De accumulatieve waarde van de systeemdoorbuiging, zoals aangegeven op de databladen, overschrijdt de max. doorbuiging zoals aangegeven in klasse 1 van de standaard niet. Specifieke projectconfiguraties die afwijken van de standaard paneelafmetingen in de databladen dienen apart berekend te worden door de technische afdeling van Rockfon.

### Reinigbaarheid

Alle Chicago Metallic ophangsystemen kunnen worden gereinigd met water en een mild schoonmaakmiddel in combinatie met een melamine spons of microvezeldoek.

# Kleurlegenda

*Houd er rekening mee dat niet alle kleuren voor elk product beschikbaar zijn. Wij raden aan de assortimentstabel te raadplegen om te zien welke kleuren beschikbaar zijn voor elk product. Mocht je meer hulp nodig hebben of zoek je een kleur op maat, neem dan gerust contact op met Rockfon.*

White 001
*RAL 9003*

White 901
*RAL 9010*

White 01
White 916

Matt White 11
*RAL 9003*

*L-waarde: 93*
*Glansgraad: 2 onder hoek van 60° en 85°*

Platinum 54
*RAL 7035*

Alugrey 04
*RAL 9006*

Matt Black 88
*RAL 9004*

*Glansgraad: 4,5 onder hoek 60° en 11,5 onder hoek 85°*

Brushed Alu 534

High Gloss Chrome 14

Carrara 57

High Gloss Brass 16

White 001 / White 001 (8WW)
*RAL 9003 / RAL 9003*

Black 08 / Black 08 (8BB)
*RAL 9005 / RAL 9005*

White 001 / Black 08 (8WB)
*RAL 9003 / RAL 9005*

Alugrey 04 / Black 08 (8GB)
*RAL 9006 / RAL 9005*

# Rockfon Color-all®

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mustard - 51<br>*NCS S 2050-Y20R* | Sand - 30<br>*NCS S 1020-Y30R* | Stucco - 20<br>*NCS S 1005-Y20R* | | | |
| Scarlet - 71<br>*NCS S 5040-Y90R* | Coral - 76<br>*NCS S 3040-Y90R* | Seashell - 75<br>*NCS S 1010-Y70R* | Petal - 74<br>*NCS S 1005-Y60R* | | |
| Seaweed - 34<br>*NCS S 8005-G* | Eucalyptus - 32<br>*NCS S 6020-B90G* | Sage - 31<br>*NCS S 3010-G10Y* | Mint - 12<br>*NCS S 0505-G10Y* | | |
| Space - 49<br>*NCS S 7020-B* | Storm - 48<br>*NCS S 5030-R90B*** | Azure - 47<br>*NCS S 3020-B* | Fresh - 42<br>*NCS S 2010-B10G* | | |
| Earth - 25<br>*NCS S 5010-Y50R* | Clay - 26<br>*NCS S 5005-G50Y* | Linen - 22<br>*NCS S 4005-Y50R* | Sandalwood - 13<br>*NCS S 2010-Y70R* | Chalk - 21<br>*NCS S 2005-Y40R* | |
| Ebony - 28<br>*NCS S 8005-R* | Cork - 24<br>*NCS S 4010-Y30R* | Hemp - 23<br>*NCS S 3005-Y* | | | |
| Iron - 18<br>*NCS S 7502-B* | Concrete - 06<br>*NCS S 5502-B* | Mastic - 17<br>*NCS S 4000-N* | Zinc - 05<br>*NCS S 4005-R50B* | Mercury - 62<br>*NCS S 3005-R80B** | |
| Charcoal - 09<br>*NCS S 8500-N* | Anthracite - 08<br>*NCS S 7005-B* | Gravel - 03<br>*NCS S 3502-B* | Plaster - 02<br>*NCS S 2005-R80B* | Stone - 01<br>*NCS S 2000-N* | Moon - 10<br>*NCS S 1005-R80B* |

** De kleur bevat pigmenteffecten.*
*** De kleur bevindt zich tussen NCS S 5030-R90B en NCS S 6030-R90B in.*
*Houd er rekening mee dat niet alle kleuren voor elk product beschikbaar zijn. Wij raden aan de assortimentstabel te raadplegen om te zien welke kleuren beschikbaar zijn voor elk product. Mocht je meer hulp nodig hebben of zoek je een kleur op maat, neem dan gerust contact op met Rockfon.*

*De NCS-codes benaderen de kleur het beste. De werkelijke kleur van het Rockfon Color-all ophangsysteem kan iets afwijken ten opzichte van gedrukte kleuren op papier of de kleuren op een scherm vanwege de textuur van het oppervlak van het ophangsysteem.*

09.2026 | Rockfon is een gedeponeerd merk. Iedere technische wijziging of wijziging aan productassortiment of aan de inhoud van deze brochure dient niet verplicht op voorhand gecommuniceerd te worden.

# Sounds Beautiful