


DATABLAD

Bevestigingsmogelijkheden

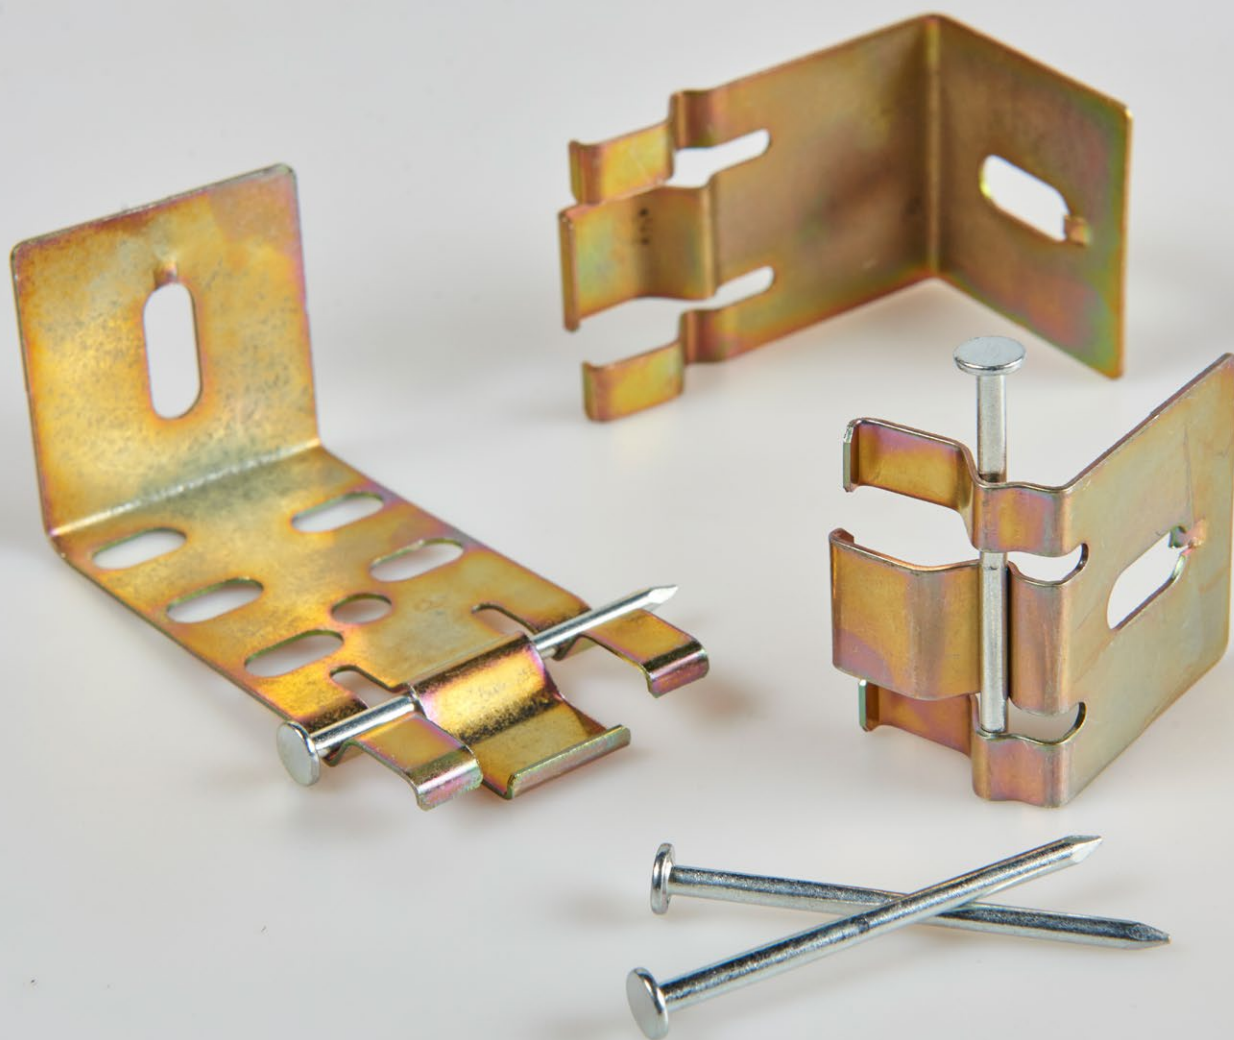

Bevestigingsmogelijkheden

- Bevestigingsmogelijkheden voor verschillende specifieke toepassingen.

Assortiment

Artikelcode		Omschrijving	Draagkracht	Hoogte (mm)	St. per verpakking	Kg. per verpakking
SH 40-80		Regelbare directhanger (80-120 mm)	20 kg		100	2,1
FC IPN V 5 EYE		Verticale bevestigingsklem voor staalbalken 1,5-5 mm / met ophanggat			100	1,9
FC IPN V 5 M6		Verticale bevestigingsklem voor staalbalken 1,5-5 mm / voor draadstang M6			100	3
FC IPN V 8 EYE		Verticale bevestigingsklem voor staalbalken 4-8 mm / met ophanggat			100	1,9
FC IPN V 8 M6		Verticale bevestigingsklem voor staalbalken 4-8 mm / voor draadstand M6			100	1,9
FC IPN 4 EYE		Horizontale bevestigingsklem voor staalbalken 1,5-4 mm / met ophanggat			100	0,7
FC IPN 10 EYE		Horizontale bevestigingsklem voor staalbalken 4-10 mm / met ophanggat			100	1,9
FC IPN 10 M6		Horizontale bevestigingsklem voor staalbalken 4-10 mm / voor draadstang			100	3,1
FC IPN 15 EYE		Horizontale bevestigingsklem voor staalbalken 10-15 mm / met ophanggat			100	2,1
FC IPN 15 M6		Horizontale bevestigingsklem voor staalbalken 10-15 mm / voor draadstang			100	3,4

Artikelcode		Omschrijving	Draagkracht	Hoogte (mm)	St. per verpakking	Kg. per verpakking
FH B		Geplooid ophangschuifstuk voor Chicago Metallic T-profielen	35 kg	57,5	100	1,5
FH		Recht ophangschuifstuk voor Chicago Metallic T-profielen	35 kg	76,2	250	1,5
FH 160		Universeel ophangschuifstuk H=160mm	24 kg	160	250	10,1
WH H M6		Universele draadhanger H=60mm	24 kg	60	250	1,5
FC IPN T 85		Ophangbeugel voor staalbalken	40 kg	100	100	11
SHW 89		Ophangbeugel voor verticale montage	19 kg	90	100	11,2
FH 89		Rechte ophangklem voor Chicago Metallic T-profielen + verbindingsnagel	35 kg	89	100	3
SH 50		Gebogen ophangklem voor Chicago Metallic T-profielen + verbindingsnagel H=50mm	35 kg	50	100	2,5
SH 80		Directe ophangklem met vergrendelingsnagel H=80mm	35 kg	80	100	3,2
SH 100		Gebogen ophangklem voor Chicago Metallic T-profielen + verbindingsnagel H=100mm	35 kg	100	100	2,4
DLW Z&T		Verbindingsklem voor Z-profielen met 38 mm hoge T-profielen	12 kg		500	3,9
DCP		Overgangsklem voor gipsplaten			100	5,1

Prestaties



Brandreactie
A1



Corrosiebescherming
A + B



Milieu
Volledig recycleerbaar



Prestatiecriteria van Chicago Metallic™ ophangsystemen en toebehoren



Brandreactie

Brandreactie wordt geclassificeerd in overeenstemming met EN 13501-1. Chicago Metallic stalen ophangsystemen en toebehoren zijn onbrandbaar.



Brandwerendheid (NL) / Brandweerstand (BE)

Een assortiment Chicago Metallic ophangsystemen is getest in combinatie met Rockfon plafondpanelen en geclassificeerd volgens de Europese norm EN 13501-2 en/of nationale normen.



Corrosiebescherming

Chicago Metallic producten worden geproduceerd uit thermisch verzinkt staal volgens het Sendzimir proces en stemmen overeen met de corrosieklassen zoals in de productstandaard EN 13964 (A, B, C, D). Standaard systemen die zich in klasse B bevinden zijn beschermd door 100 g/m² zink gelijk verdeeld over beide zijdes. De corrosiebeschermende (ECR) systemen en toebehoren die zich in klasse D bevinden hebben een laag van 275 g/m² zink gelijk verdeeld over beide zijdes met daarbovenop een additionele laklaag van 20 micron per zijde.



Draagkracht

Het draagvermogen (max. kg/m² gewicht dat op een ophangstelsel mag wegen zonder dat de toelaatbare doorbuiging van de individuele componenten wordt overschreden) is getest volgens de EN 13964 standaard. De accumulatieve waarde van de systeemoorbuiging, zoals aangegeven op de databladen, overschrijdt de max. doorbuiging zoals aangegeven in klasse 1 van de standaard niet. Specifieke projectconfiguraties die afwijken van de standaard paneelafmetingen in de databladen dienen apart berekend te worden door de technische afdeling van Rockfon.

Sounds Beautiful

