

DATABLAD

Rockfon CleanSpace® Essential



Sounds Beautiful

Rockfon CleanSpace® Essential




- Rockfon CleanSpace Essential heeft een wit, mild te reinigen, microtextuur oppervlak.
- Verkrijgbaar in de kantafwerkingen A en E, in standaard afmetingen.
- Hoge geluidsabsorptie (klasse A) en hoogste brandreactie klasse (klasse A1).
- Reiniging kan met een vochtige doek met bepaalde gebruikelijke schoonmaakmiddelen of met een stofzuiger met zachte borstel.
- Lage deeltjesemissie: ISO Klasse 4.
- Tot 100% vochtbestendig.

Productbeschrijving

- Rotswol plafondpaneel
- Zichtzijde: akoestisch-open, wit geveerd vlies
- Rugzijde: natuurlijk mineraalvlies
- Geveerde zijkanten

Toepassingsgebieden

- Onderwijs
- Retail
- Vrije tijd

Kantafwerking	Afmetingen (mm)	Gewicht (circa, kg/m²)	Aanbevolen installatiesysteem	Gerecycleerd materiaal	 Full Scope - V 4.0	A1-A3 Impact tijdens productie (kg CO ₂ eq/m²)*	A1-C4 Volledige keten impact (kg CO ₂ eq/m²)*
	600 x 600 x 20	2,1	Rockfon® System T15 A	50%	Bronze	2.47	2.97
	1200 x 600 x 20		Rockfon® System T15 A				
	600 x 600 x 20	2,1	Rockfon® System T24 A	50%	Bronze	2.47	2.97
			Rockfon® System CleanSpace T24 A, E (ECR)				
			Rockfon® System T24 A				
			Rockfon® System CleanSpace T24 A, E (ECR)				
	1200 x 600 x 20	2,5	Rockfon® System T24 A			2.87	3.47
			Rockfon® System CleanSpace T24 A, E (ECR)				
	1500 x 600 x 25		Rockfon® System T24 A				
			Rockfon® System CleanSpace T24 A, E (ECR)				
	1800 x 600 x 25		Rockfon® System T24 A				
			Rockfon® System CleanSpace T24 A, E (ECR)				
	2100 x 600 x 25		Rockfon® System T24 A				
			Rockfon® System CleanSpace T24 A, E (ECR)				
	2400 x 600 x 25		Rockfon® System T24 A				
			Rockfon® System CleanSpace T24 A, E (ECR)				
	600 x 600 x 20	3.0	Rockfon® System T15 E	50%	Bronze	-	-
	1200 x 600 x 20		Rockfon® System T15 E				
	600 x 600 x 20	3.0	Rockfon® System T24 E	50%	Bronze	-	-
			Rockfon® System CleanSpace T24 A, E (ECR)				
			Rockfon® System T24 E				
	1200 x 600 x 20		Rockfon® System CleanSpace T24 A, E (ECR)				

* De volledige milieu-impact informatievoorziening is terug te vinden in de product EPD's op rockfon.link/be-nl-epd. Door verschillende calculatiemethodes en scenario aannames kunnen milieu-impactwaarden in het algemeen niet vergeleken worden tussen fabrikanten.

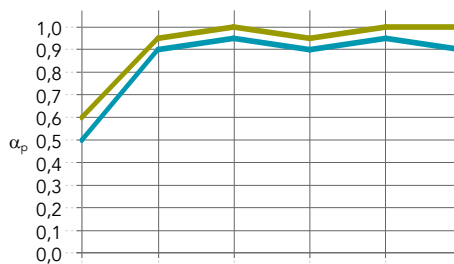


Prestaties



Geluidsabsorptie

α_w : tot 1,00 (Klasse A)



Dikte (mm) /
Afhanghoogte (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Absorptieklasse	NRC
A,E: 20 / 200	0,50	0,90	0,95	0,90	0,95	0,90	0,95	A	0,95
25 / 200	0,60	0,95	1,00	0,95	1,00	1,00	1,00	A	1,00



Brandreactie

A1



Brandweerstand

Brandrapporten op aanvraag verkrijgbaar.



Lichtreflectie

85%



Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit

Tot 100% RV.
Geen zichtbare doorbuiging bij hoge luchtvochtigheid.
20-25mm: C/ON



Reinigbaarheid

- Stofzuiger
- Vochtige doek
- Chemische bestendigheid: getest in overeenstemming met ISO 2812-3:2019 en geclassificeerd volgens EN 12720.
Op een schaal van 1 tot 5 waarbij 5 het beste is, heeft dit product een score van 5 voor de volgende reinigings- en desinfectiemiddelen (desinfectie 1x per kwartaal):
 - actieve chlorine 2,6%
 - waterstofperoxide 5%
 - ethanol 70%
- Gebruik alleen zacht materiaal (doek of spons) op het oppervlakte van het paneel. Vermijd schrapen of wrijven met een harde borstel.



Hygiëne

Rotswol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.



Duurzaamheid oppervlak

Verhoogde duurzaamheid en vuilbestendigheid.



Clean Room Classificatie

ISO Klasse 4
Gesneden zijanten dienen met Rockfon Edge paint geverfd te worden.



Recyclage

Volledig recycleerbare rotswol



Binnenklimaat

Rockfon plafondoplossingen zijn klasse E1 geclassificeerd conform EN 13964 (EN 717-1). Rockfon plafondoplossingen hebben zeer lage emissiewaarden. Verschillende producten hebben de volgende prestatieniveaus en labels voor binnenklimaat emissies:



Materiaal & Gezondheid

Alle grondstoffen die gebruikt worden in Rockfon producten worden doorlopend gescreend aan de hand van de lijst van stoffen met gebruiksbepalingen conform de REACH-verordening of die als zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) worden aangemerkt. Rockfon rotswolvezels voldoen aan de EU-verordening voor veilige vezels en zijn EUCEB-gecertificeerd.

Rockfon productielocaties zijn gecertificeerd conform de ISO 9001 en ISO 14001 management systeem standaard.

Sounds Beautiful

