

DATABLAD

Rockfon Hub®



Sounds Beautiful

- Het platform biedt veelzijdigheid en flexibiliteit voor jouw interieur. Creëer zones waar mensen zich in rust kunnen terugtrekken om te denken, werken of met elkaar te praten.
- De zachte vormen van het eiland kunnen voorzien worden van een vilt cover, sfeerverlichting en gordijnen om rustige of gemoedelijke ruimtes te creëren waar mensen ongestoord productief kunnen zijn.
- Rockfon Hub wordt geleverd als een volledige kit die eenvoudig te installeren is.





Productbeschrijving

- **Rockfon Hub is beschikbaar in 4 afmetingen:**

- 3000 x 4800mm (S) - gewicht 82.4kg
- 3600 x 4200mm (M) - gewicht 80.1kg
- 4800 x 4800mm (L) - gewicht 118.4kg
- 4800 x 7200mm (XL) - gewicht 160.7kg
- Zwart geanodiseerd frame in een organische vorm.
- Vilt in drie kleuren: wit, lichtgrijs, en donkergrijs.
- Voorgeselecteerde verdekte plafondpanelen: wit met Rockfon Blanka of kleuren met Rockfon Color-all.

Toepassingsgebieden

- Kantoren
- Vrije tijd
- Onderwijs
- Retail

Artikelcode	Product Afbeelding	Omschrijving	Lengte x Breedte x Hoogte (mm)	St. per verpakking	Kg. per verpakking
		Rockfon Blanka®	600 x 600 x 22	10	13.3
		Rockfon Color-all®		10	13.3
T24 CT CLICK		Dwarsprofiel T24 klik	600 x 24 x 38	45	8.2
				45	8.2
HUB FRS		Frame Profile Straight	1800 x 35 x 110	2	8.2
			2400 x 35 x 110	2	11
			3000 x 35 x 110	2	13.8
			3600 x 35 x 110	2	16.5
HUB FRC		Frame Profile Corner	1066 x 35 x 110	4	9.8
HUB CAS		Carrier Profile	2976 x 40 x 40	1	6
			3576 x 40 x 40	1	7.2
			1200 x 40 x 40	1	2.4
			868 x 40 x 40	1	1.8
HUB CON		Frame Profile Coupling	x x		
HUB SCREW M6		Coupling Screw			
HUB CON		Profile Connector			
		Inter Connector R			
		Intersection Clip			
HUB HHSS		M6 Hammer Head Screw			
HUB WIRE		Vertical Wire Set			
		Bracing Wire Set			
HUB GLI		Curtain Rollers			
HUB FELT		Felt Cover			
T24 MR CL&HK		Hoofdprofiel T24 klik / haak	3600 x 24 x 38	15	19.5
HUB MOLD		Cutting template	x x	1	0.5

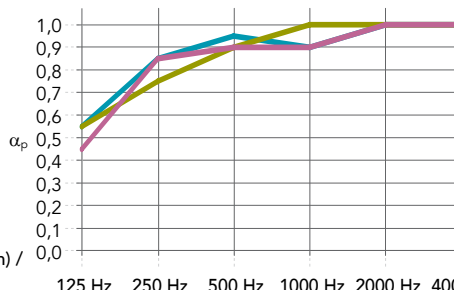


Prestaties



Geluidsabsorptie

α_w : 0,95 (Klasse A)



Kantafwerking: Dikte (mm) /
Afhanghoogte (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Absorptieklasse	NRC
Blanka X: 22 / 200	0,55	0,85	0,95	0,90	1,00	1,00	0,95	A	0,95
Blanka X: 22 / 1000	0,55	0,75	0,90	1,00	1,00	1,00	0,95	A	0,95
Color-all X: 22 / 200	0,45	0,85	0,90	0,90	1,00	1,00	0,95	A	0,95



Brandreactie

A1

(panelen en ophangstelsysteem componenten)



Recyclage

Volledig recycleerbare rotswol



Reinigbaarheid

- Stofzuiger



Binnenklimaat

Rockfon plafondoplossingen zijn Class E1 geassocieerd conform EN 13964 (EN 717-1).



Draagkracht

17 kg/m²









Materiaal & Gezondheid

Alle grondstoffen die gebruikt worden in Rockfon producten worden doorlopend gescreend aan de hand van de lijst van stoffen met gebruiksbepalingen conform de REACH-verordening of die als zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) worden aangemerkt. Rockfon rotswolvezels voldoen aan de EU-verordening voor veilige vezels en zijn EUCB-gecertificeerd.


Rockfon productielocaties zijn gecertificeerd conform de ISO 9001 management systeem standaard.

Kleuren


 Stone - 01 NCS S 2000-N	 Charcoal - 09 NCS S 8500-N	 Anthracite - 08 NCS S 7010-R90B	 Concrete - 06 NCS S 6000-N	 White NCS S 0500-N
 Storm - 48 NCS S 6020-R90B	 Azure - 47 NCS S 3020-B	 Sage - 31 NCS S 3010-G10Y	 Eucalyptus - 32 NCS S 6020-B90G	

NCS codes zijn NCS codes bij benadering. De werkelijke kleur kan iets afwijken ten opzichte van gedrukte kleuren op papier of de kleuren op een scherm als gevolg van de structuur van het oppervlak en de kleur van de onderliggende steenwol. Monsters van de kleuren zijn beschikbaar op aanvraag.


Viltten cover



Wit



Lichtgrijs



Donkergrijs

Sounds Beautiful