Rockfon

DATABLAD

Rockfon® Universal Baffle



Sounds Beautiful

Rockfon® Universal Baffle

- Uitermate geschikt voor betonkernactivering en ruimtes waar regelmatige en eenvoudige toegang tot installaties vereist is.
- Inclusief stevig kader dat de randen van de panelen beschermt tegen beschadigingen.
- Verkrijgbaar in combinatie met diverse ophangsets.

Productbeschrijving

- Paneel: glad wit mineraalvlies
- Kader: wit gepoedercoat stalen frame met multi-functionele clip die meerdere montagemogelijkheden biedt

Toepassingsgebieden

- Kantoren
- Onderwijs
- Vrije tijd
- Retail

Kantafwerking	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg/ paneel)	Aanbevolen installatiesysteem	Gerecycleerd materiaal	CERTIFIED cradle to cradle PRODUCTS PROGRAM Full Scope - V 4.0	A1-A3 Impact tijdens productie (kg CO_2 eq/ m^2)*	A1-C4 Volledige keten impact (kg CO_2 eq/ m^2)*
 4F	1200 x 300 x 50	2,5	Rockfon® System Universal Baffle	36%	Silver	2.91	4.06
	1200 x 450 x 50	3,2	Rockfon® System Universal Baffle				
	1200 x 600 x 50	4,0	Rockfon® System Universal Baffle				
	1800 x 300 x 50	3,5	Rockfon® System Universal Baffle				
	1800 x 600 x 50	5,1	Rockfon® System Universal Baffle				

Detail kantafwerking 4F = 4-zijdig kader

Voor dit product kan een minimum bestelhoeveelheid en extra levertijd van toepassing zijn. Neem hiervoor contact op met uw contactpersoon bij Rockfon.


** De volledige milieu-impact informatievoorziening is terug te vinden in de product EPD's op* **rockfon.link/be-nl-epd**. *Door verschillende calculatiemethodes en scenario aannames kunnen milieu-impactwaarden in het algemeen niet vergeleken worden tussen fabrikanten.*




Prestaties

Geluidsabsorptie
A_{eq} (m^2/element)

C - h-o-h afstand tussen rijen baffles
H - afhanghoogte: afstand tussen baffle en het plafond

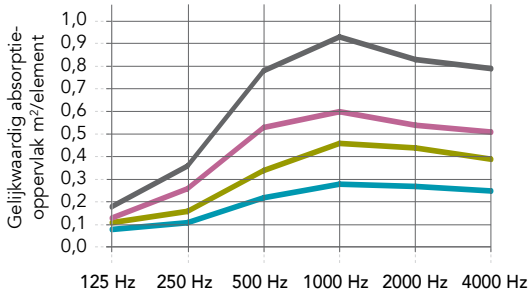

1200x300x50 (4F) - Baffles in rijen, C300, H300	0,08	0,11	0,22	0,28	0,27	0,25
1200x300x50 (4F) - Baffles in rijen, C600, H300	0,11	0,16	0,34	0,46	0,44	0,39
1200x600x50 (4F) - Baffles in rijen,, C600, H300	0,13	0,26	0,53	0,60	0,54	0,51
1200x600x50 (4F) - Baffles in rijen, C1200, H300	0,18	0,36	0,78	0,93	0,83	0,79

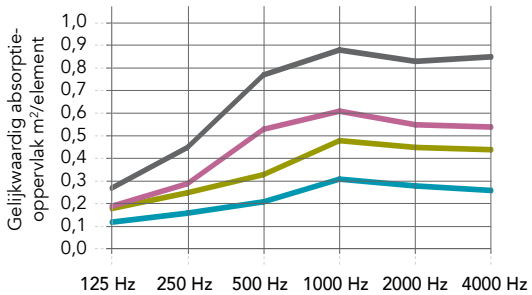

1200x300x50 (4F) - Baffles in rijen, C300, H40	0,12	0,16	0,21	0,31	0,28	0,26
1200x300x50 (4F) - Baffles in rijen, C600, H40	0,18	0,25	0,33	0,48	0,45	0,44
1200x600x50 (4F) - Baffles in rijen, C600, H40	0,19	0,29	0,53	0,61	0,55	0,54
1200x600x50 (4F) - Baffles in rijen, C1200, H40	0,27	0,45	0,77	0,88	0,83	0,85

Brandreactie
A2-s1,d0

Lichtreflectie
Wit (77%)

Reinigbaarheid
- Stofzuiger

Hygiëne
Rotswol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.

Veiligheid tegen bezwijken
B/Pass

Volgens EN13964:2014

Corrosiebestendigheid
Klasse B (EN13964)

Recyclage
Volledig recycleerbare rotswol

Binnenklimaat
Universal Baffle heeft een lage VOC emissiewaarde en heeft de volgende keurmerken op het gebied van binnenluchtkwaliteit behaald:

Materiaal & Gezondheid
Alle grondstoffen die gebruikt worden in Rockfon producten worden doorlopend gescreend aan de hand van de lijst van stoffen met gebruiksbeperkingen conform de REACH-verordening of die als zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) worden aangemerkt. Rockfon rotswolvezels voldoen aan de EU-verordening voor veilige vezels en zijn EUCEB-gecertificeerd.

Rockfon productielocaties zijn gecertificeerd conform de ISO 9001 en ISO 14001 management systeem standaard.

06.2026 | Rockfon is een gedeponeerd merk. Iedere technische wijziging of wijziging aan productassortiment of aan de inhoud van deze brochure dient niet verplicht op voorhand gecommuniceerd te worden.

Sounds Beautiful