



Rockfon Krios[®] +

WE VERHOGEN DE STANDAARD.

NIEUW



Sounds Beautiful

Ontdek de pluspunten van Krios+

Met een verbeterd vlies en een vernieuwde verfijnde afwerking tilt deze nieuwe generatie plafondpanelen de standaard voor systeemplafonds naar een nog hoger niveau.

+ Nieuw Uniform360°-oppervlak

De nieuwe verfijnde vezelstructuur zorgt voor een consistente witte uitstraling vanuit elke hoek (360°) en een strakke afwerking.



+ Eenvoudige reiniging

Dankzij de verbeterde waterafstotendheid blijft het plafond vlekkeloos schoon met een vochtige doek.



Combineer Krios+ met een **Wit 001-ophangstelsysteem** voor een traditioneel ontwerp

+ Match met Mat Wit 11

De perfecte balans van licht- en glansreflectie tussen panelen en ophangstelsysteem zorgt voor een egaal uiterlijk. Moeiteloos te installeren.

Krios+ is de perfecte match met het **Mat Wit 11-ophangstelsysteem** voor een vrijwel onzichtbaar lijnenspel



Alle vertrouwde eigenschappen

Alles wat Rockfon Krios de betrouwbare keuze maakte voor plafonds voor een breed scala aan projecten, blijft behouden. Rockfon Krios+ blijft jouw garantie voor een consistente oplossing die resultaten levert, project na project.

Lichtgewicht en gebruiksvriendelijk

Met een dikte van 20-25 mm is Rockfon Krios+ eenvoudig te snijden, tillen en hanteren.

Veelzijdig assortiment

Kies uit 13 afmetingen – van 0,36 m² tot 1,44 m² – voor maximale flexibiliteit. Grotere paneelafmetingen zorgen voor een snellere installatie en een nog strakker resultaat.

Snelle installatie

Direct uit de doos klaar voor gebruik; stucen, schilderen of afwerken is niet nodig.

Duurzaam

De ecologische voetafdruk van Rockfon Krios+ is nu nog lager, waardoor het een van de meest duurzame plafondpanelen van minerale wol is.

Veilig en betrouwbaar

Al meer dan twintig jaar is Rockfon Krios de standaard voor akoestische plafondoplossingen voor alledaagse projecten met Klasse A geluidsabsorptie en A1-brandreactie.

Prestaties

Oppervlak	Uniform360®	✓
Lichtreflectie	86%	✓
L-waarde*	94 (Zuiver wit)	✓
Glansgraad (85°)**	<1 glanseenheden	✓
Geluidsabsorptie	Klasse A (1,00)	✓
Brandreactie	A1 (niet-brandbaar)	✓
CO₂-impact (A1-C4)	2,61 kg CO ₂ eq/m ² ***	✓
Gerecycleerd materiaal	<ul style="list-style-type: none">• 57% in kern van rotswol• Vliesoppervlak met gerecycleerde vezels• Verpakking met 30% gerecycleerd plastic	✓
Luchtvochtigheid	Tot 100% RV	✓
Reinigbaarheid	Stofzuiger, vochtige doek	✓

*De witheid (L-waarde) van het product werd getest in overeenstemming met ISO 7724 en gemeten op een schaal van 1 (zwart) tot 100 (wit).














**De glansgraad van het product werd getest in overeenstemming met ISO 2813.

***Gebaseerd op A-kant 20 mm.

Wat betekent de nieuwe Rockfon Krios+ voor jou?

- + Vanwege het nieuwe Uniform360®-oppervlak kunnen Krios en Krios+ panelen niet gecombineerd worden.
- + Nieuwe bestellingen worden standaard geleverd met Rockfon Krios+ vanaf 1 september 2026.
- + Heb je nog de oude Rockfon Krios panelen nodig voor lopende projecten? Neem dan contact op met je Rockfon verdeler.

Uitgebreid assortiment afmetingen en kantafwerkingen

Afbeelding	Module afmeting (mm)	A24-kant	A15-kant	E24-kant	E15-kant	Dznl/A24-kant	Dznl/AEX-kant	D-kant	X-kant
	600 x 600	✓	✓	✓	✓			✓	✓
	900 x 900							✓	✓
	1200 x 300					✓			
	1200 x 600	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	1200 x 1200	✓							
	1500 x 300					✓	✓		
	1500 x 600	✓				✓	✓		
	1800 x 300					✓	✓		
	1800 x 600	✓				✓	✓	✓	✓
	2100 x 300					✓	✓		
	2100 x 600	✓				✓	✓		
	2400 x 300					✓	✓		
	2400 x 600	✓				✓	✓		

Zichtbaar



Doorzak



Semi-verdekt



Verdekt

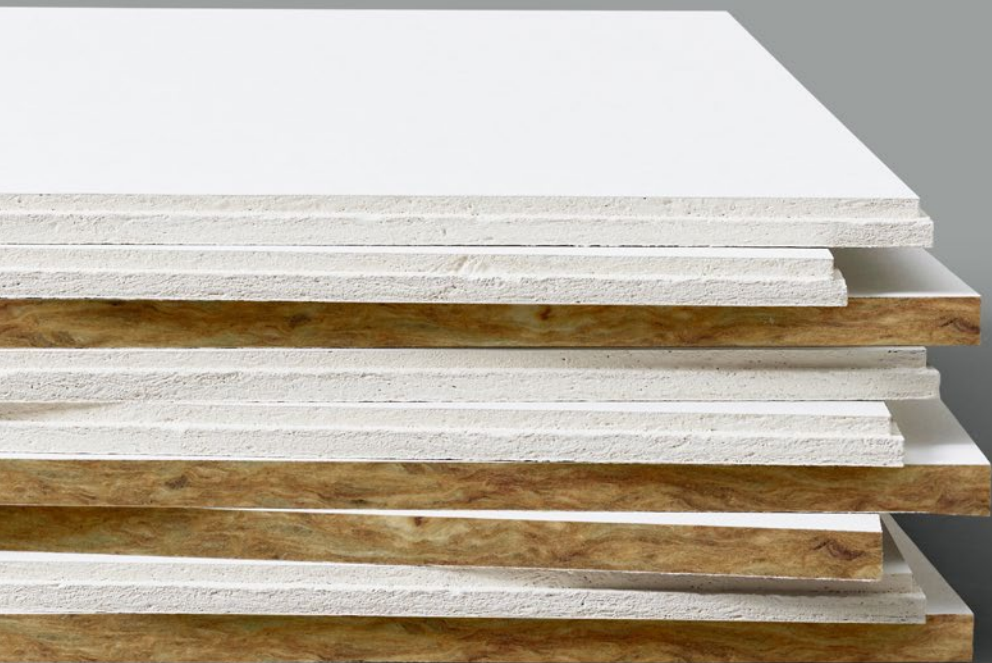


Download het datablad en de
installatiehandleidingen op
rockfon.be/kriosplus



Laten we kennismaken

Heb je advies nodig over het creëren van de juiste akoestische omgeving voor je ruimte, wil je meer weten over een product of heb je technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op.



Rockfon (ROCKWOOL Belgium NV)
Oud Sluisstraat 5 • 2110 Wijnegem • +32 (0)2 715 68 68
info@rockfon.be • www.rockfon.be