

ADD-ON | UITSPARINGEN


Rockfon® System Eclipse Island




Sounds Beautiful

Integratie van technische installaties

Uitsparingen Rockfon Eclipse Square 1160 x 1160 mm

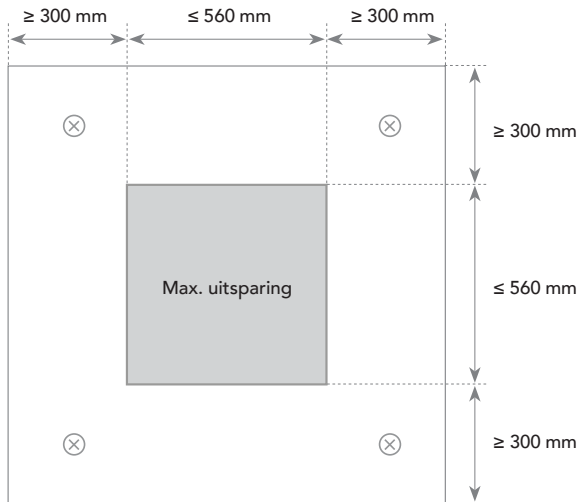


Uitsparingen Rockfon Eclipse Rectangle 1760 x 1160 mm

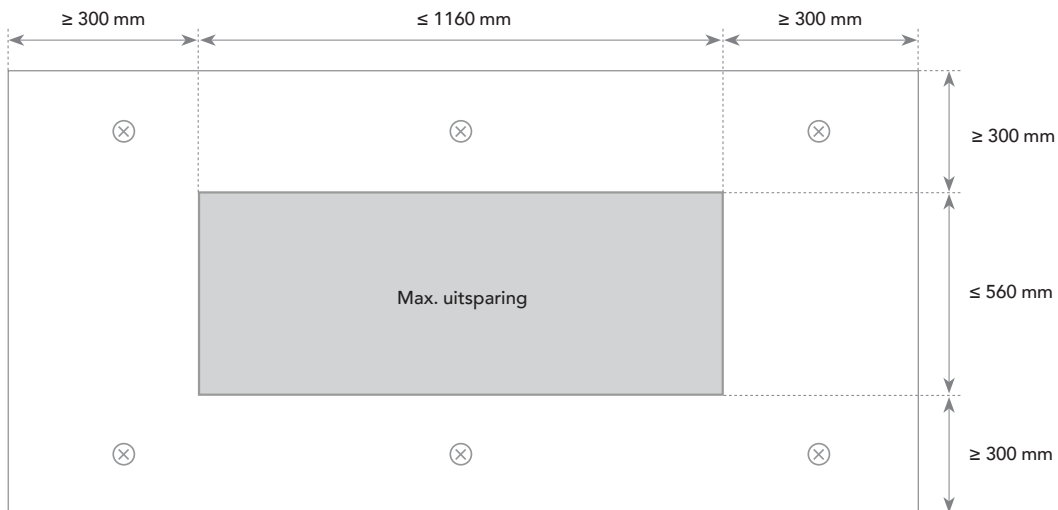


Integratie van technische installaties

Geïntegreerde verlichtingsarmaturen/integraties dienen afzonderlijk te worden afgehangen.
Rockfon System Eclipse Island mag niet belast worden met extra materiaal of armaturen.


Uitsparingen Rockfon Eclipse Circle 800 mm

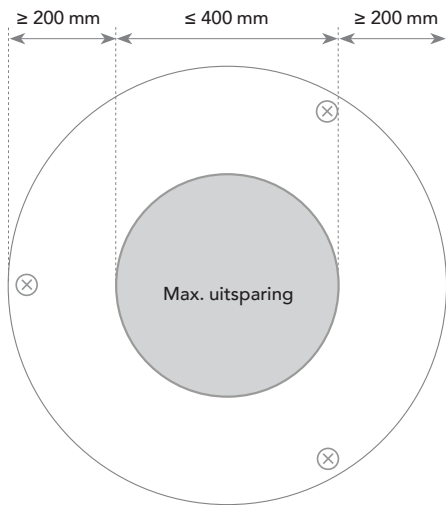


Uitsparingen Rockfon Eclipse Circle 1160 mm

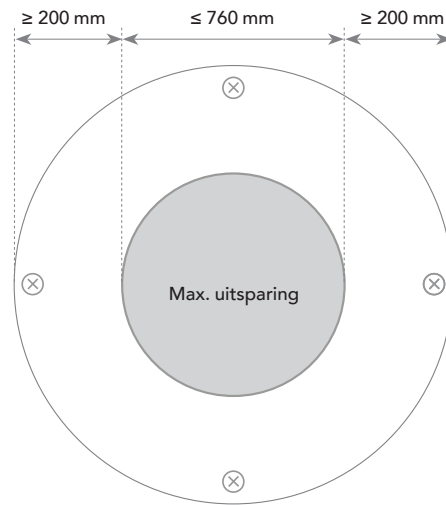

Uitsparingen Rockfon Eclipse Hexagon 1160 mm

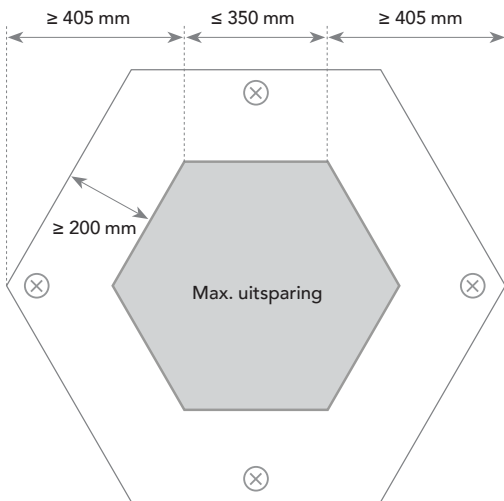


Uitsparingen Rockfon Eclipse Triangle 1160 mm

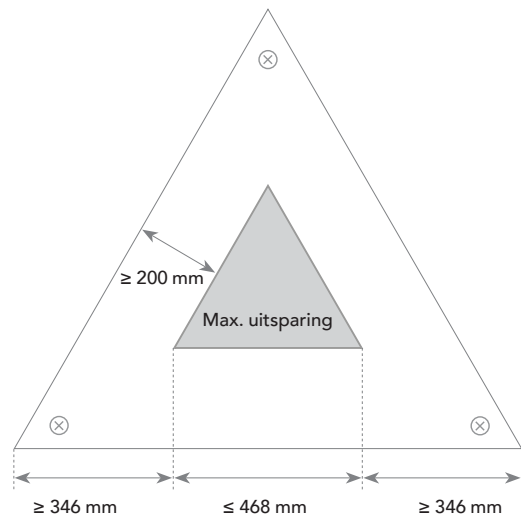

Integratie van technische installaties


Geïntegreerde verlichtingsarmaturen/integraties dienen afzonderlijk te worden afgehangen.
Rockfon System Eclipse Island mag niet belast worden met extra materiaal of armaturen.

Uitsparingen Rockfon Eclipse Oval 1760 x 1160 mm

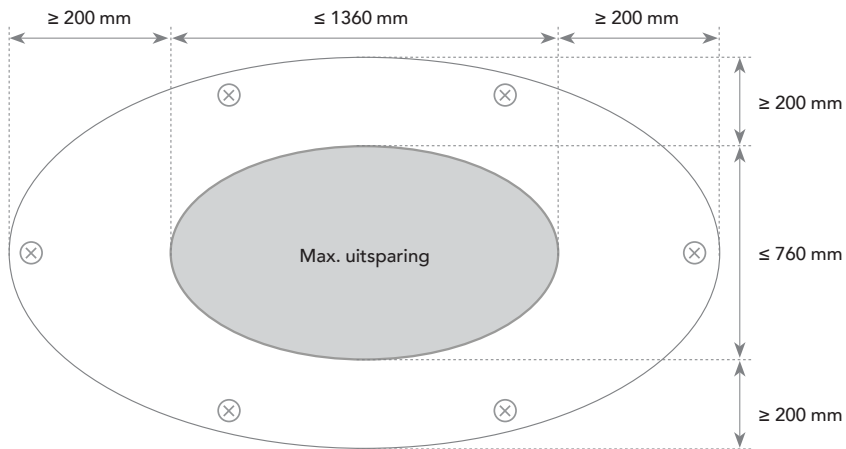


Uitsparingen Rockfon Eclipse Rectangle 2360 x 1160 mm

In een Rockfon Eclipse Rectangle 2360 x 1160 mm kan een verlichtingsarmatuur of een spot (max. 5 kg) worden geïnstalleerd zolang het gewicht op de ingebouwde profielen wordt overgedragen en alle zes de ophangpunten worden gebruikt.

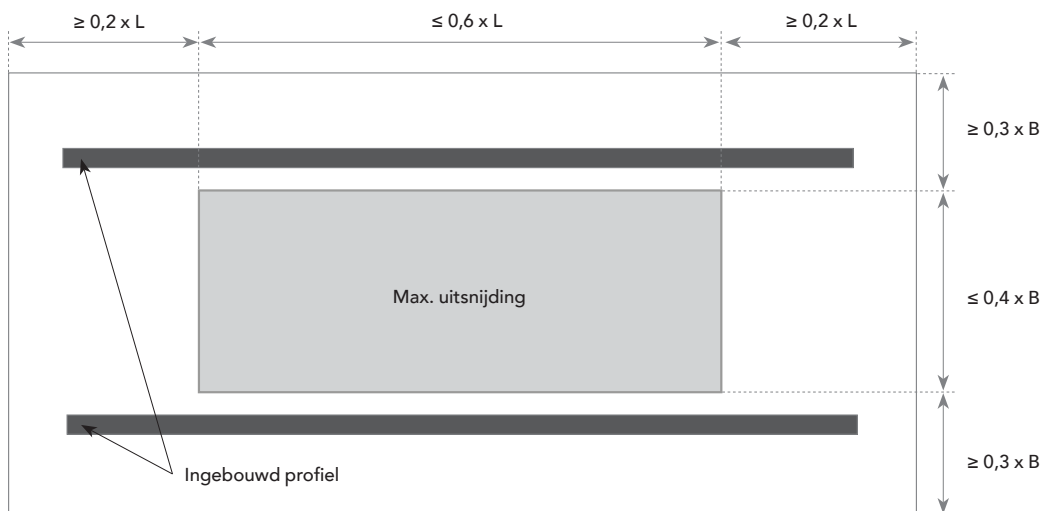


A: Verlichtingsarmatuur (of vergelijkbare technische voorziening) geïntegreerd met een verstevigingspaneel

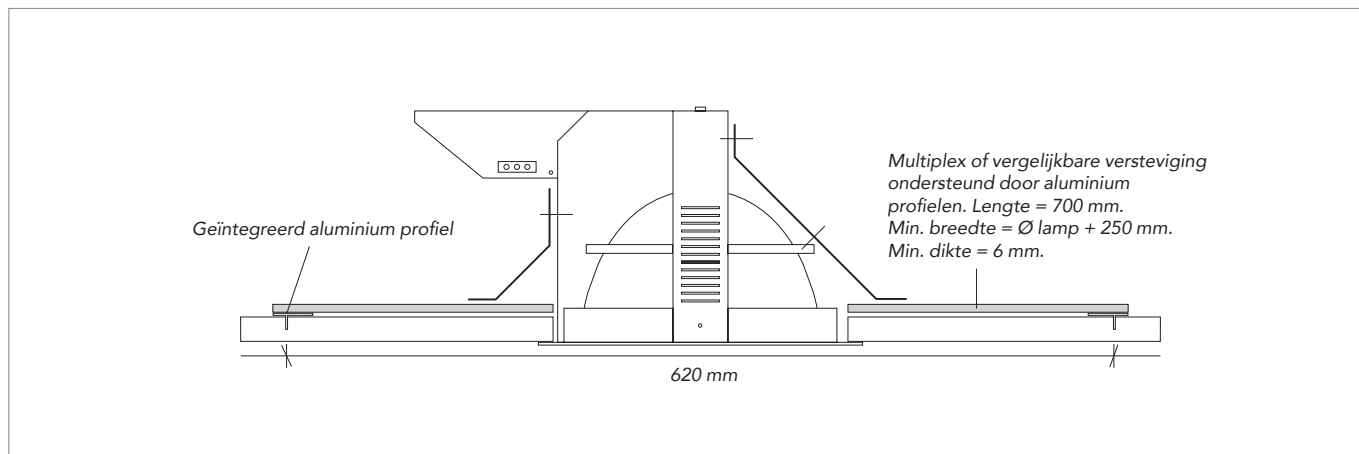

Deze oplossing geldt voor verlichtingsarmaturen (of andere technische voorzieningen) en verstevigingspaneel die 5 kg wegen. Snijd een gat in het eiland en centreer het verstevigingspaneel zodat ze met de grootte en de vorm van het verlichtingsarmatuur overeenstemt. Als een verlichtingsarmatuur 'uit evenwicht' (zie afbeelding) gebruikt, moet de overhang op de lengte van het verstevigingspaneel afgestemd zijn. Monteer het verlichtingsarmatuur in het eiland en het verstevigingspaneel.


B: Verlichtingsarmatuur (of vergelijkbare technische voorziening) geïntegreerd met steunarmen

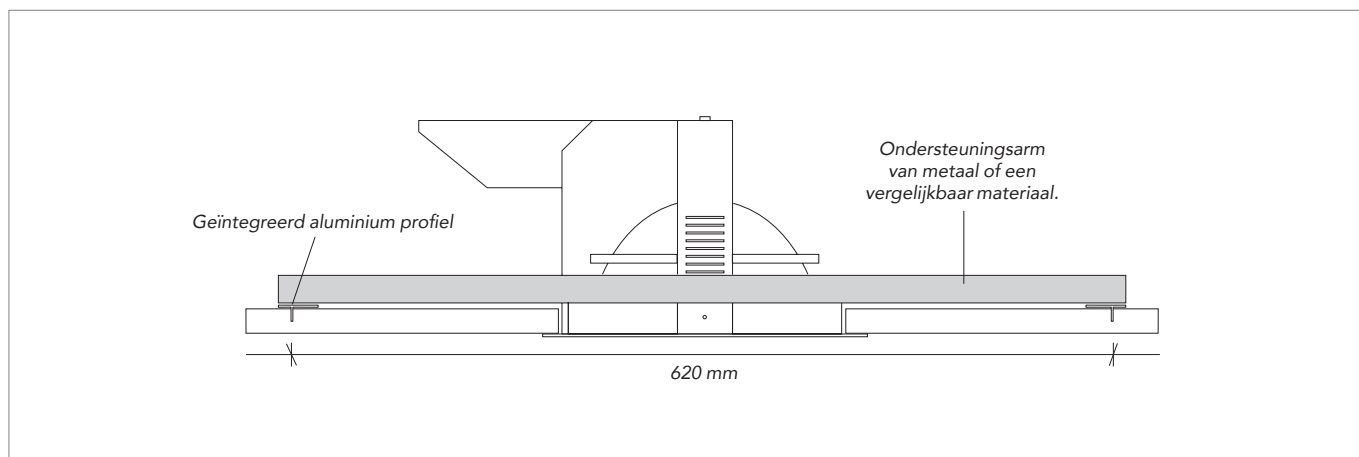

Deze oplossing geldt voor verlichtingsarmaturen (of andere technische voorzieningen) die 5 kg wegen. Ondersteun het verlichtingsarmatuur met twee steunarmen, die op de geïntegreerde aluminium profielen rusten. Snijd een gat in het eiland dat met de grootte en de vorm van het verlichtingsarmatuur overeenstemt. Als een verlichtingsarmatuur 'uit evenwicht' (zie afbeelding) gebruikt, moet de overhang op de steunarmen afgestemd zijn.


Algemene informatie over uitsparingen

- De afmetingen op de tekeningen zijn de maximaal toelaatbare uitsparingen.
- We adviseren verlichtingsarmaturen of vergelijkbare technische voorzieningen symmetrisch in de eilanden te installeren. De installatie van verlichtingsarmaturen of andere technische voorzieningen moet worden uitgevoerd volgens het advies dat hierboven door Rockfon wordt gegeven.
- We adviseren om de uitsparingen met een mes of met een decoupeerzaag te maken.
- De eilanden moeten daarbij wel tegen krassen en stof worden beschermd. Plaats ter bescherming een stuk karton of papier tussen de decoupeerzaag en het paneel.
- Andere uitsparingen zijn mogelijk, zolang ze niet groter zijn dan de maximaal toegelaten afmeting van de uitsparing.
- In plaats van één grote uitsparing is het ook mogelijk om meerdere kleinere uitsparingen te maken, op voorwaarde dat ze samen niet groter zijn dan de maximaal toegelaten totale afmeting van de uitsparing.
- Voor een optimale werkomgeving raden we installateurs aan om altijd de gangbare werkmethode toe te passen en de plaatsingstips op onze verpakking te volgen.

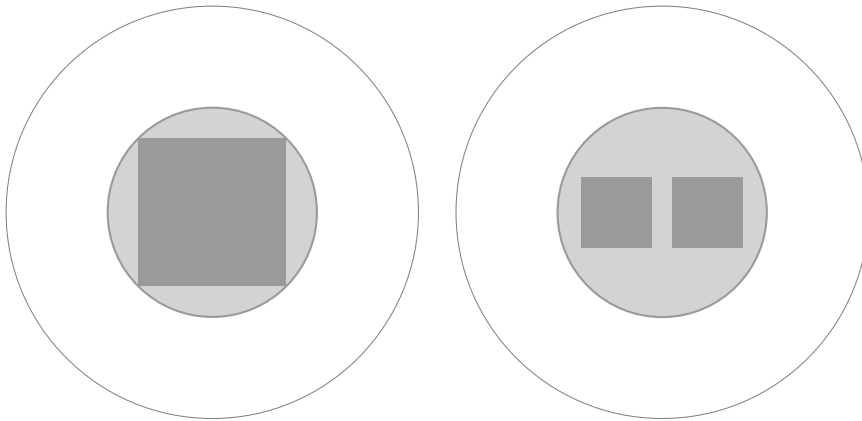


Uitsparing in Rockfon Eclipse® Colour met beschermfolie zagen

Boor het gat tegen de klok in, anders scheurt de beschermingsfolie.

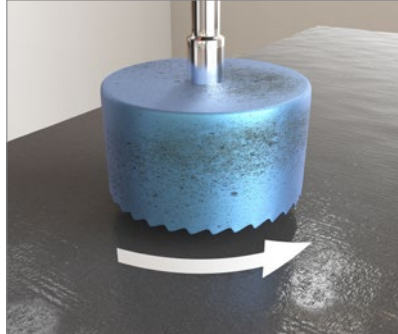


Tijdens het boren kan stof opwaaien, het oppervlakte van het eiland wordt beschermd door de folie.

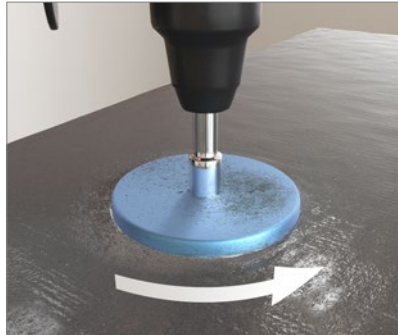

Installeer de verlichtingsbehuizing met de bevestigingsclip en installeer vervolgens de downlighter. Verwijder de beschermfolie niet.



Snijdt het gat handmatig uit met een mes. Gebruik een sjabloon. Verwijder de beschermfolie niet.

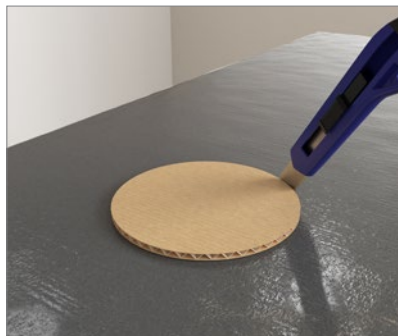

Sounds Beautiful