
Rockfon

DATABLAD

Rockfon Rocklux®

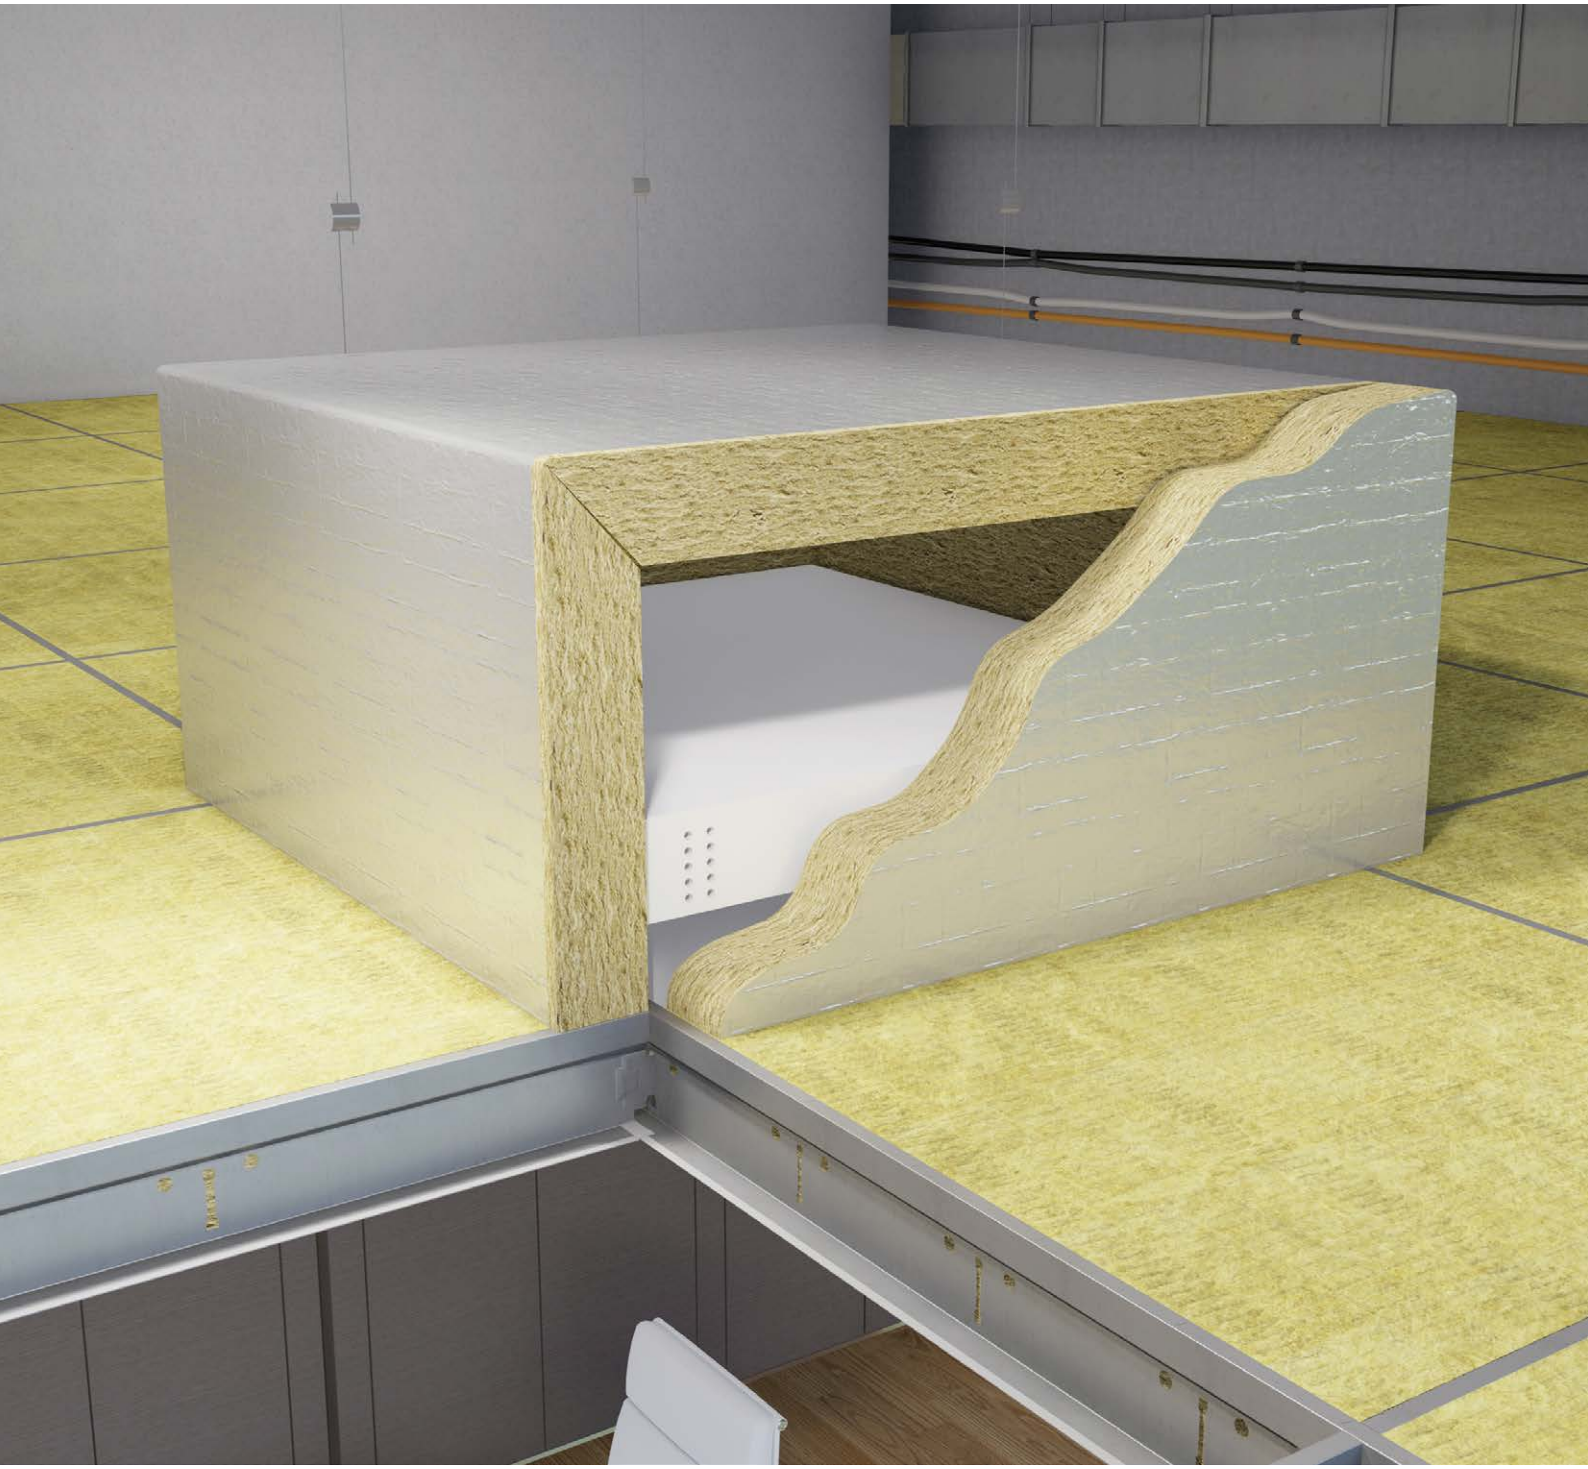

Sounds Beautiful

Rockfon Rocklux®

- Geluidsisolerende kap waardoor geluidsoverdracht via technische installaties beperkt wordt.
- Ideaal in combinatie met Rockfon dB producten voor optimale privacy
- Geschikt voor een breed assortiment aan technische installaties in diverse afmetingen
- Makkelijk te installeren

Productbeschrijving

- Kern van rotswol
- Binnenkant: mineraal vlies
- Buitenkant: aluminium folie

Toepassingsgebieden

- Kantoren
- Onderwijs
- Gezondheidszorg

Afmetingen (mm)	Gewicht (kg/ paneel)	Aanbevolen installatiesysteem	A1-A3 Impact tijdens productie (kg CO_2 eq/ m^2)*	A1-C4 Volledige keten impact (kg CO_2 eq/ m^2)*
1105 x 1105 x 30***	4,2	Rockfon® System dB	3.88	4.82
1780 x 745 x 30****	4,5	Rockfon® System dB		

Rockfon Rocklux wordt plat geleverd en dient nog in elkaar gezet te worden. De binnen-/ buitenmaten na montage zijn:
**** 725x725x130 / 785x785x160 mm: geschikt voor technische installaties in de afmetingen: 600x600, 625x625, 675x675 mm*
***** 1400x365x130 / 1460x425x160 mm: geschikt voor technische installaties in de afmetingen: 1200x300, 1250x312,5, 1350x300 mm.*
Gebruik 2 stuks Rockfon Rocklux 1105x1105x30 mm verbonden met aluminium tape voor technische installaties in de afmetingen: 1200x600, 1250x625, 1350x600 mm.
Binnenmaten inclusief min. 50 mm speling (totaal) voor lichtbevestigingen.

** De volledige milieu-impact informatievoorziening is terug te vinden in de product EPD's op* **rockfon.link/be-nl-epd**. *Door verschillende calculatiemethodes en scenario aannames kunnen milieu-impactwaarden in het algemeen niet vergeleken worden tussen fabrikanten.*



Prestaties

Brandreactie
A1

Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit
Tot 100% RV

Hygiëne
Rotswol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.

Recyclage
Volledig recycleerbare rotswol

Binnenklimaat
Rockfon plafondoplossingen zijn Class E1 geclassificeerd conform EN 13964 (EN 717-1).

Materiaal & Gezondheid
Alle grondstoffen die gebruikt worden in Rockfon producten worden doorlopend gescreend aan de hand van de lijst van stoffen met gebruiksbeperkingen conform de REACH-verordening of die als zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) worden aangemerkt. Rockfon rotswolvezels voldoen aan de EU-verordening voor veilige vezels en zijn EUCEB-gecertificeerd.

06.2026 | Rockfon is een gedeponeerd merk. Iedere technische wijziging of wijziging aan productassortiment of aan de inhoud van deze brochure dient niet verplicht op voorhand gecommuniceerd te worden.

Sounds Beautiful